

ハイパーサーバサービス(移行) hosts ファイル変更設定1マニュアル

Hosts 設定マニュアル


1

FTP を行う端末のみ設定


DNS 切替前にハイパーサーバにホームページを転送して、表示できるかを確認する際に必要な設定です。
FTP を行う端末にのみ、設定を行って下さい。

hosts ファイルとはパソコンの中にあるファイルで、IP アドレスの変換などに使われるファイルです。


■Windows7

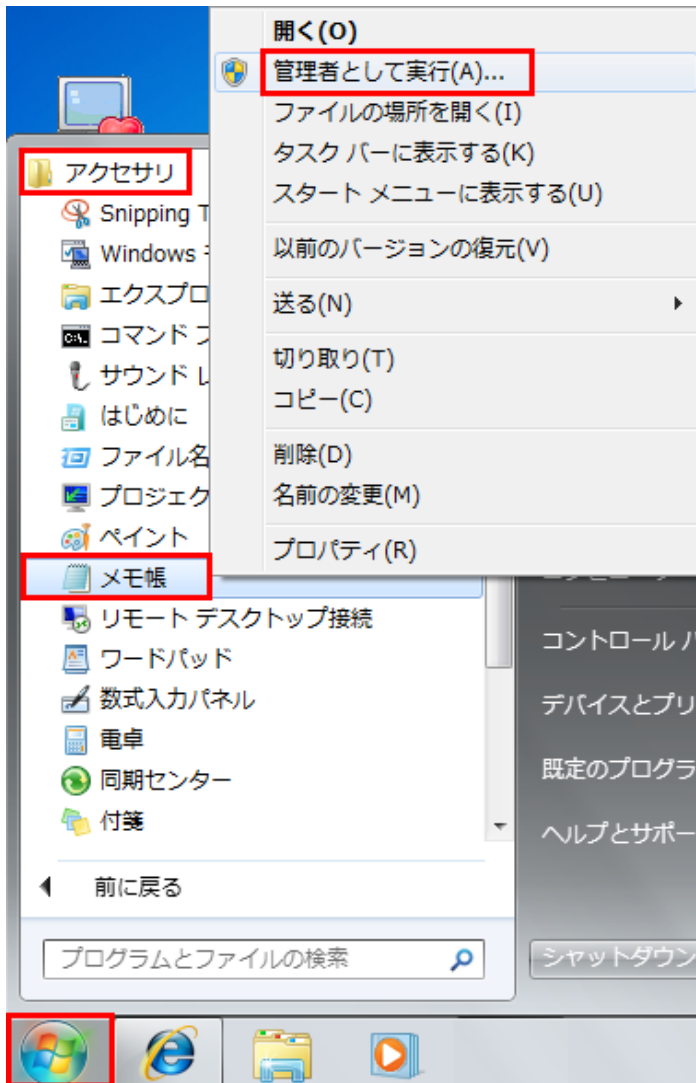


- ① [スタート]ボタン→[すべてのプログラム]を選択し、[アクセサリ]をクリックします。
[メモ帳]の上で右クリックし、表示されたメニューから[管理者として実行]をクリックします。

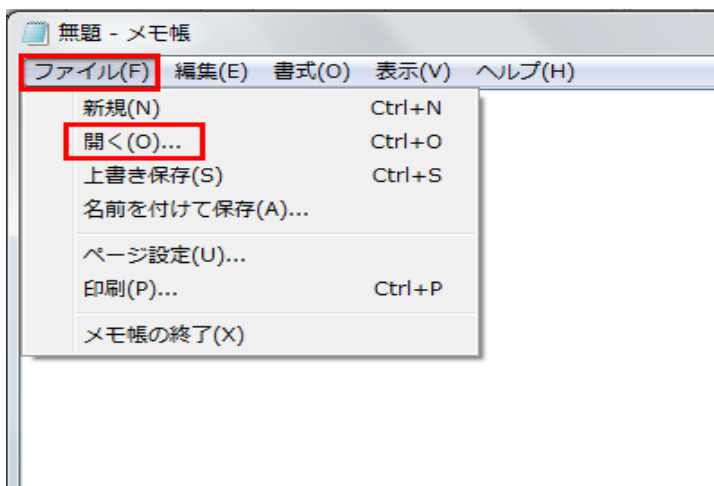

- ② [メモ帳]が起動します。
メニューの[ファイル]から[開く]をクリックします。

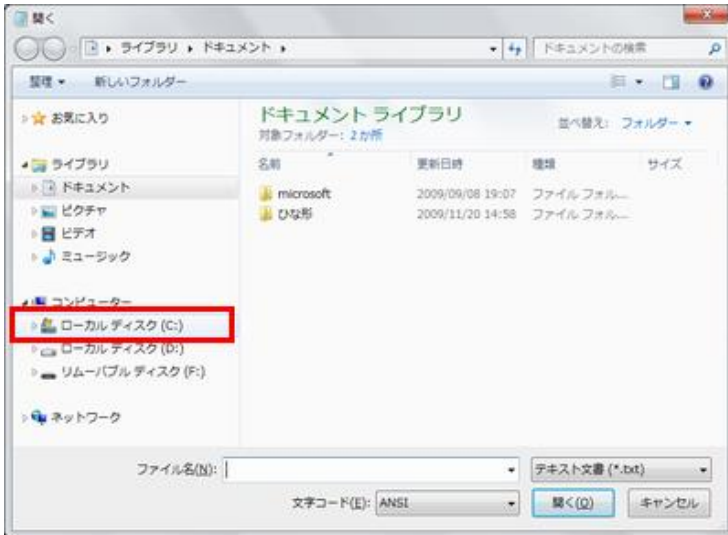


- ③ [コンピュータ]配下の[ローカルディスク (C)]をダブルクリックします。
(パソコンによってローカルディスク(C)でない場合もあります。OS が格納されているディスクを選択して下さい)

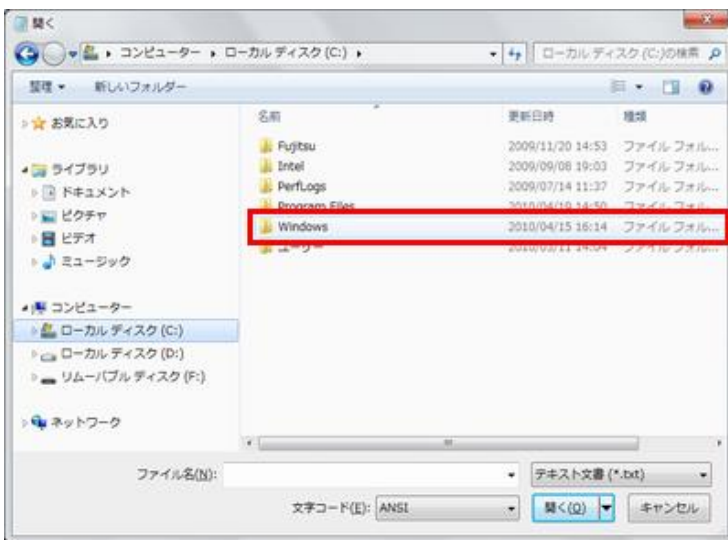


- ④ 表示されたフォルダの一覧から、「Windows」をダブルクリックします。

同様に次の順でフォルダを開きます。
「system32」→「Drivers」→「etc」

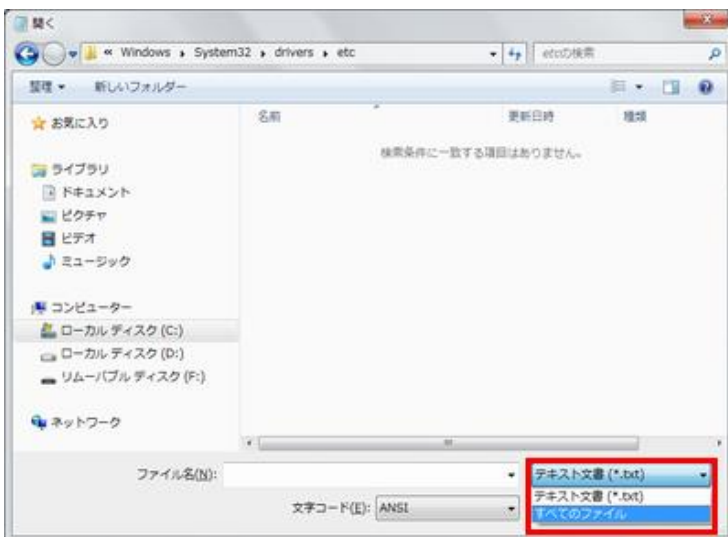

- ⑤ 「etc」フォルダを開くと、「検索条件に一致する項目はありません」と表示されます。
画面右下の[テキスト文書(*.txt)]の右の下向き三角[▼]をクリックします。
表示されたリストから[すべてのファイル (*.*)]を選択します。

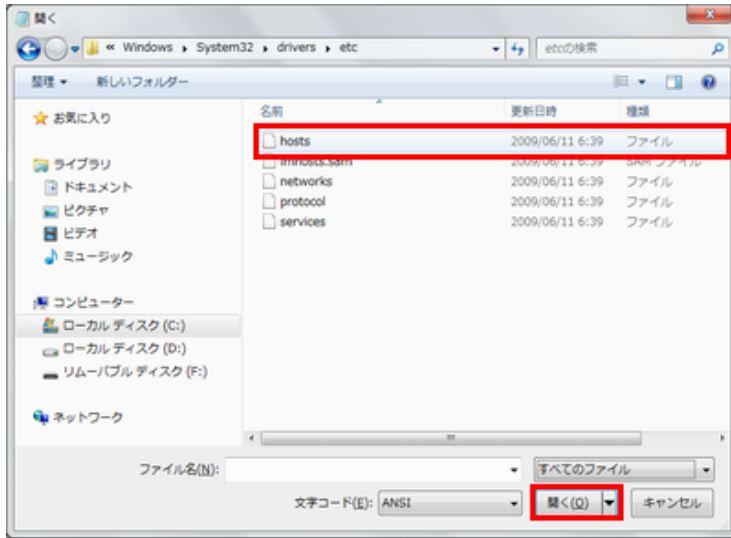


- ⑥ ファイルが表示されるので「hosts」ファイルを選び、[開く]ボタンをクリックします。



- ⑦ 「メモ帳」で hosts ファイルが開きます。先頭に「#」が表示された行にはこのファイルの説明と記入例が記されています。その下に「ハイパーサーバの IP アドレス」とドメイン名を入力します。IP アドレスとドメイン名の間には「スペース」を入れます。


右上の[×](閉じる)ボタンをクリックします。

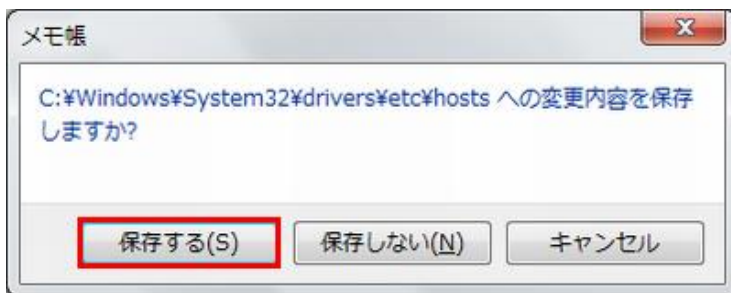


- ⑧ 保存の確認画面が表示されますので、[保存する]ボタンをクリックして閉じます。

hosts ファイルの変更は完了です。


■Windows8

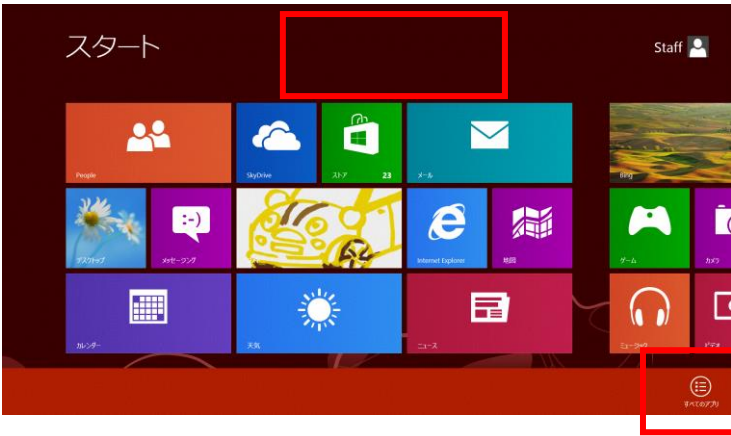


- ① [スタート]画面の何も表示されていないところで右クリックをすると、下部に「アプリバー」が表示されますので、右端の[すべてのアプリ]をクリックします。

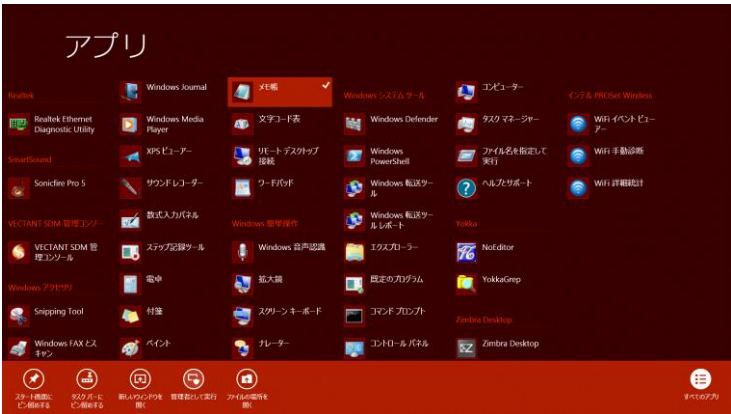


- ② 表示されたアプリ一覧から「メモ帳」を右クリックし、下部に表示されたメニューから「管理者として実行」をクリックします。

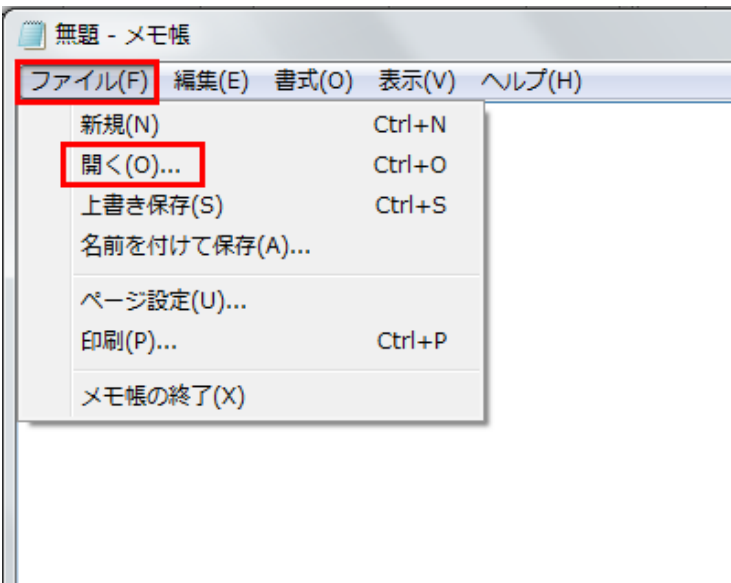

- ③ [メモ帳]が起動します。メニューの[ファイル]から[開く]をクリックします。

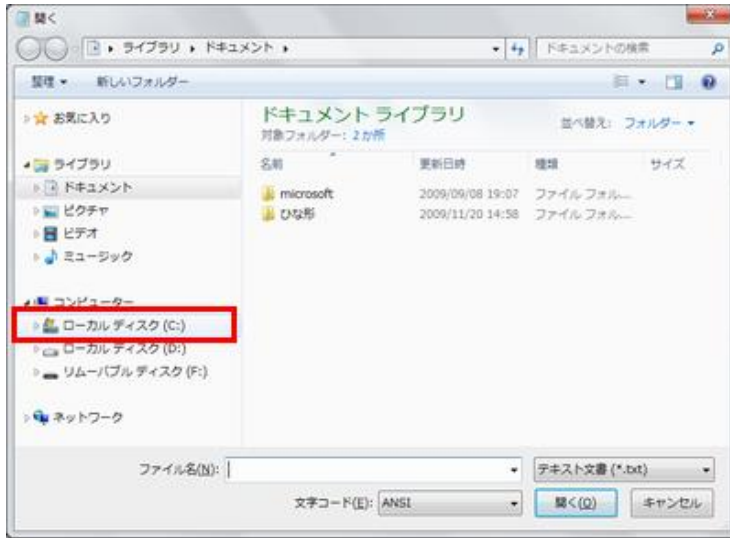


- ④ [コンピュータ]配下の[ローカルディスク(C)]をダブルクリックします。
(パソコンによってローカルディスク(C)でない場合もあります。OS が格納されているディスクを選択して下さい)

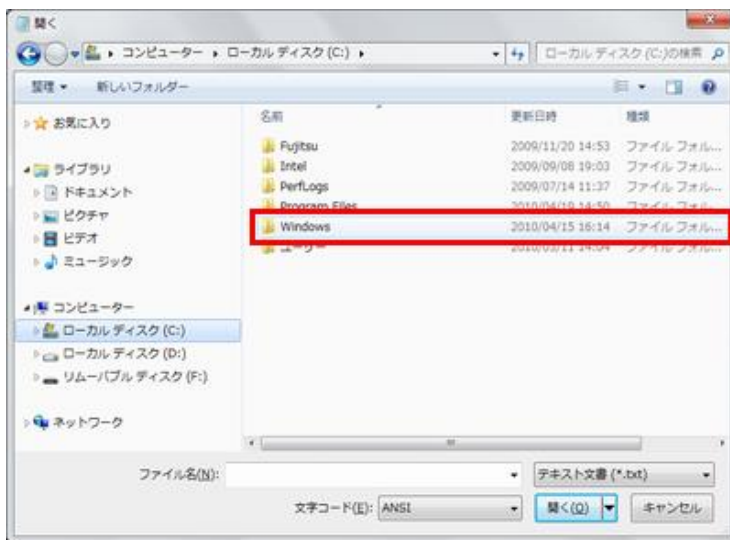


- ⑤ 表示されたフォルダの一覧から、「Windows」をダブルクリックします。


同様に次の順でフォルダを開きます。
「system32」→「Drivers」→「etc」

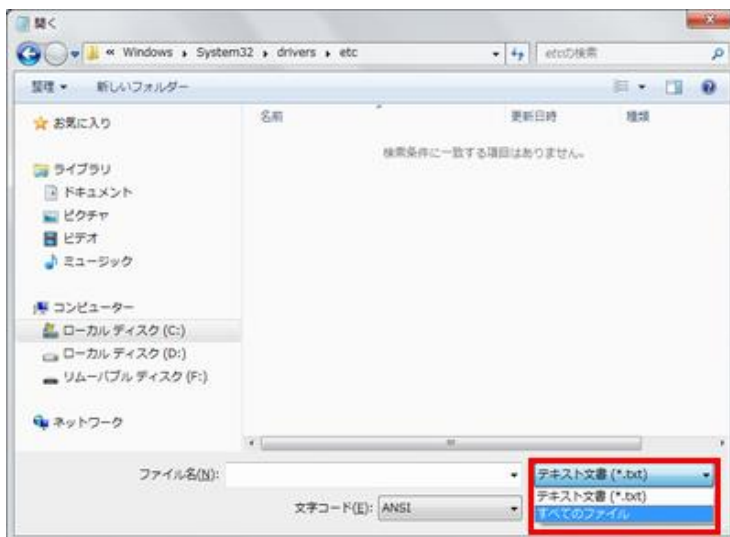

- ⑥ 「etc」フォルダを開くと、「検索条件に一致する項目はありません」と表示されます。
画面右下の[テキスト文書(*.txt)]の右の下向き三角[▼]をクリックします。
表示されたリストから[すべてのファイル(**)]を選択します。

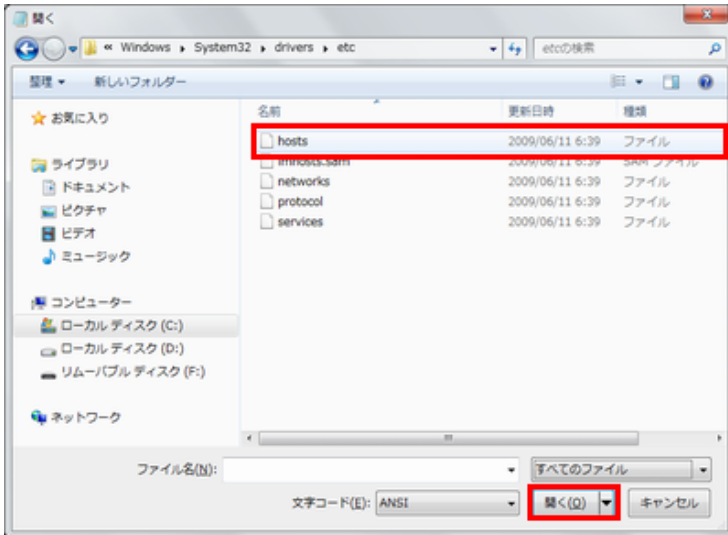


- ⑦ ファイルが表示されるので「hosts」ファイルを選び、[開く]ボタンをクリックします。

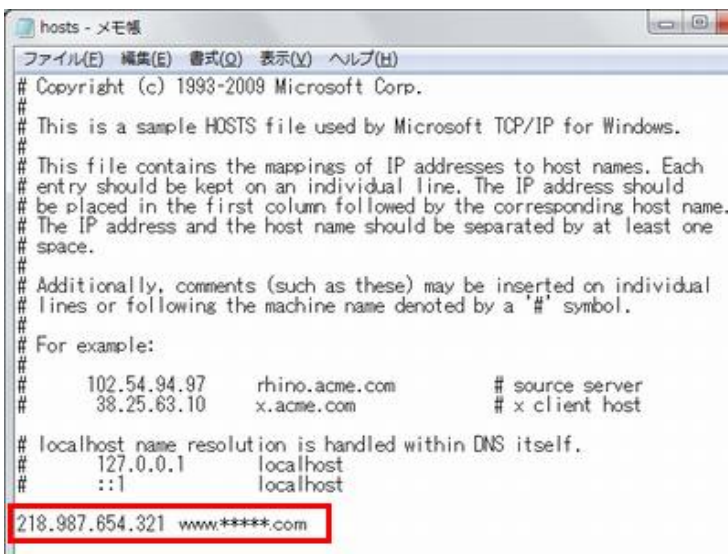

- ⑧ 「メモ帳」で hosts ファイルが開きます。先頭に「#」が表示された行にはこのファイルの説明と記入例が記されています。その下に「ハイパーサーバの IP アドレス」とドメイン名を入力します。IP アドレスとドメイン名の間には「スペース」を入れます。


右上の[×](閉じる)ボタンをクリックします。

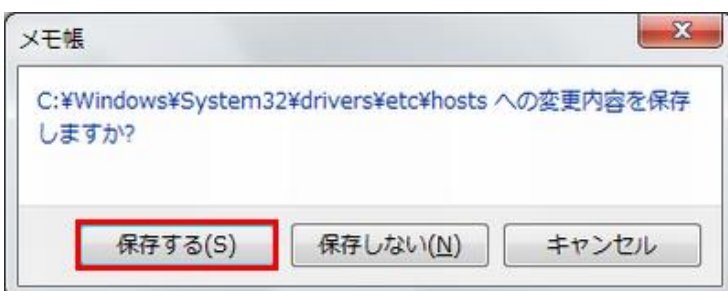


- ⑨ 保存の確認画面が表示されますので、[保存する]ボタンをクリックして閉じます。

hosts ファイルの変更は完了です。


■Windows10

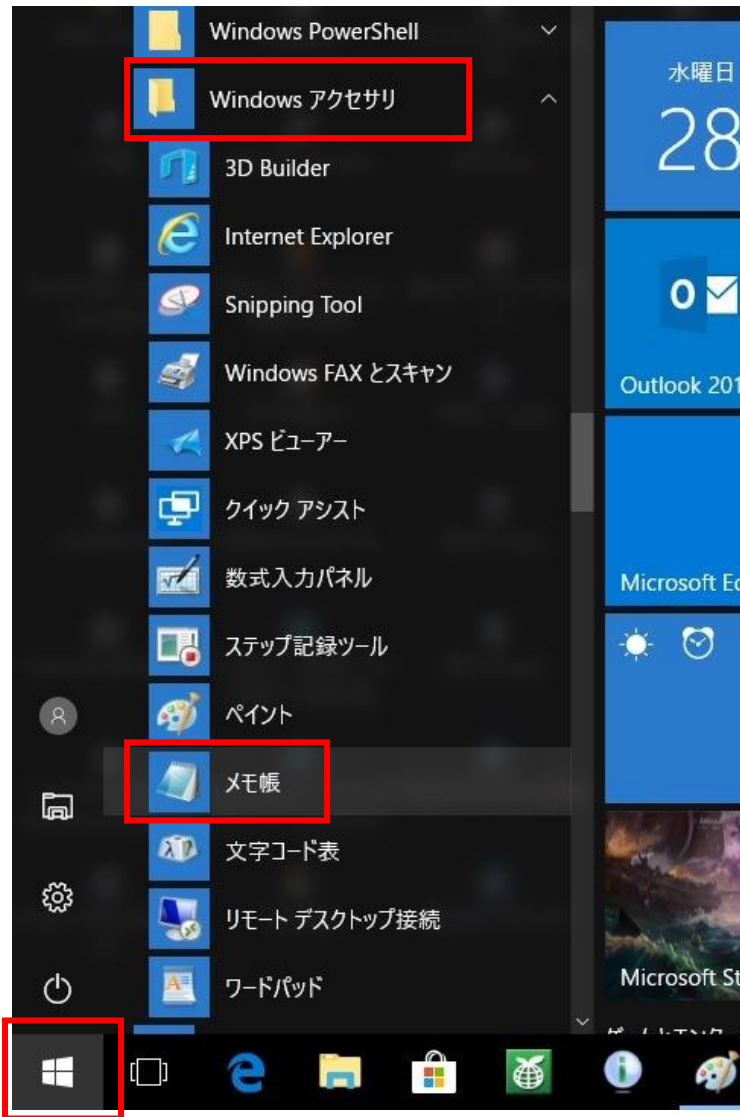


- ⑩ [スタート]ボタンをクリックし、アプリケーションの一覧から、[Windows アクセサリ]—[メモ帳]をクリックします。

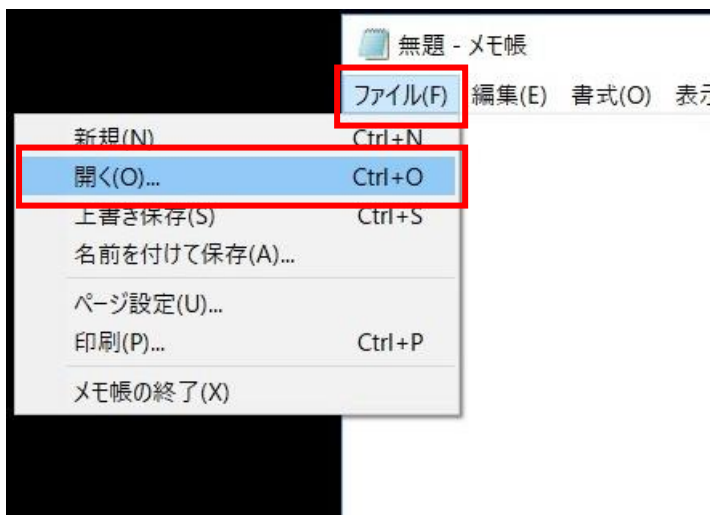

- ⑪ [メモ帳]が起動します。
メニューの[ファイル]から[開く]をクリックします。

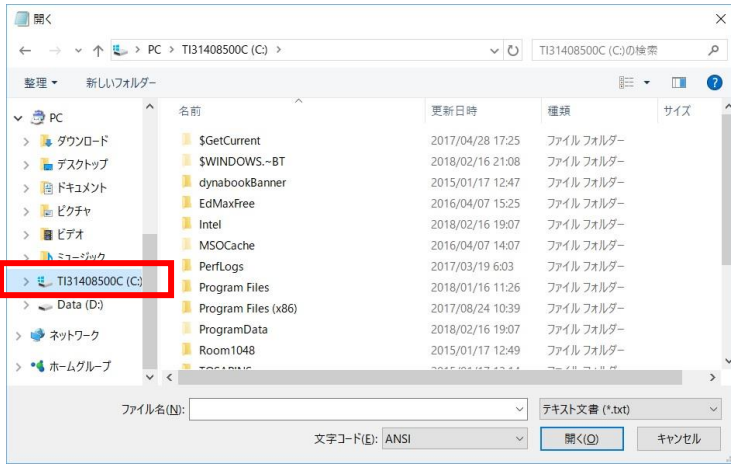


- ⑫ [PC]配下の[ローカルディスク(C)]をダブルクリックします。
(パソコンによってはローカルディスク(C)でない場合もあります。OS が格納されているディスクを選択して下さい)

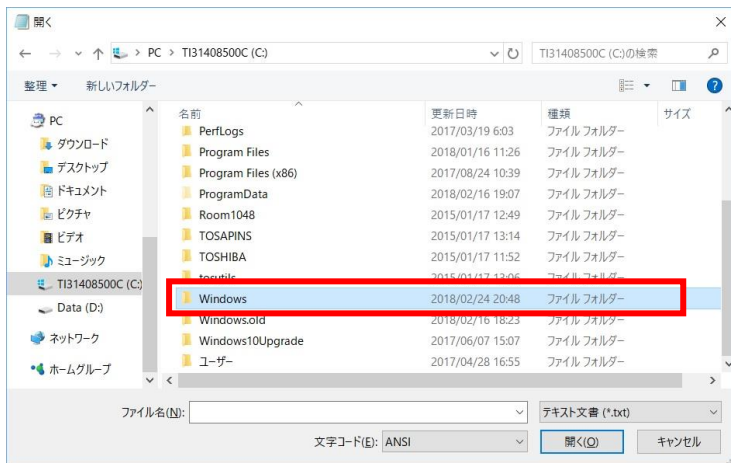


- ⑬ 表示されたフォルダの一覧から、「Windows」をダブルクリックします。

同様に次の順でフォルダを開きます。
「system32」→「Drivers」→「etc」

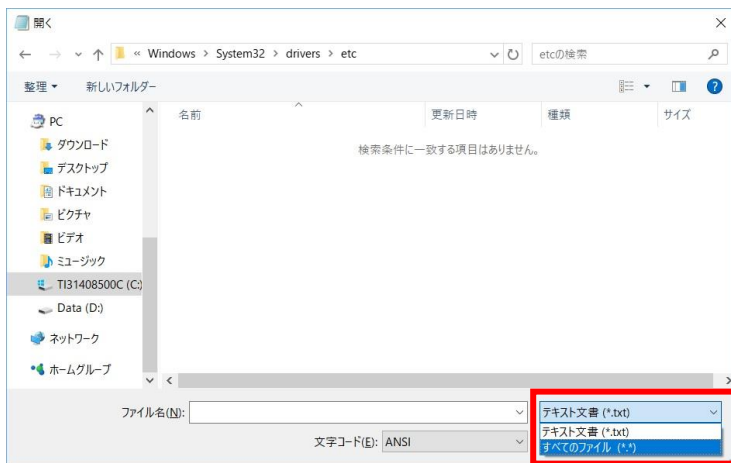

- ⑭ 「etc」フォルダを開くと、「検索条件に一致する項目はありません」と表示されます。画面右下の[テキスト文書(*.txt)]の右の下向き三角[▼]をクリックします。表示されたリストから[すべてのファイル (*.*)]を選択します。

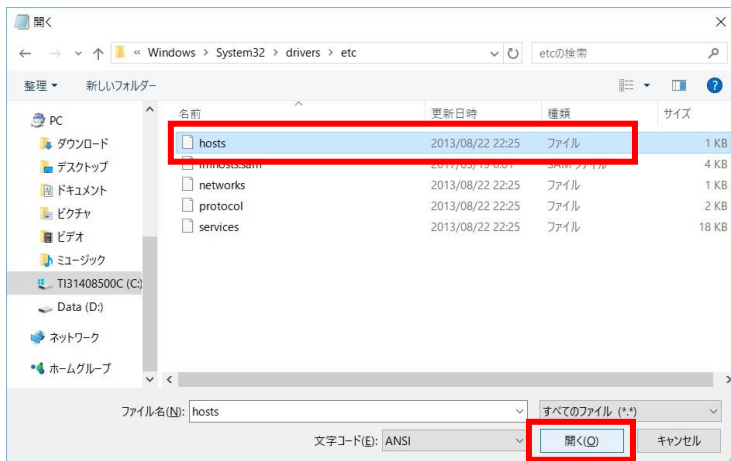


- ⑮ ファイルが表示されるので「hosts」ファイルを選び、[開く]ボタンをクリックします。


```
hosts - メモ帳
ファイル(F) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Win
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names:
# entry should be kept on an individual line. The IP address shc
# be placed in the first column followed by the corresponding h
# The IP address and the host name should be separated by at
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on ir
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
#
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
218.987.654.321 www.*****.com
```

- ⑩ 「メモ帳」で hosts ファイルが開きます。先頭に「#」が表示された行にはこのファイルの説明と記入例が記されています。その下に「ハイパーサーバの IP アドレス」とドメイン名を入力します。IP アドレスとドメイン名の間には「スペース」を入れます。

右上の[×](閉じる)ボタンをクリックします。

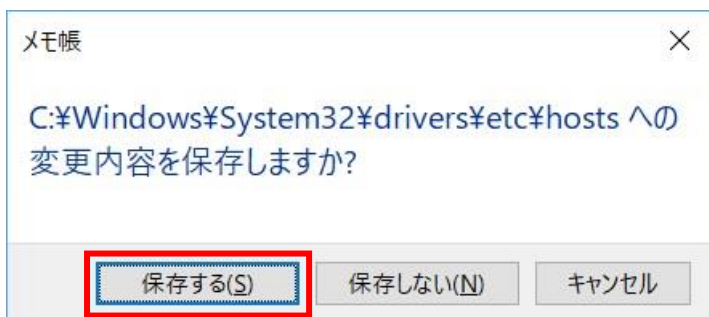

- ⑪ 保存の確認画面が表示されますので、[保存する]ボタンをクリックして閉じます。

hosts ファイルの変更は完了です。

●注意事項

- ※ WordPress はあらかじめ Hosts ファイルの変更がされていない場合、正しく利用できません。
- ※ Movabletype のインストールは Hosts ファイルを変更しても、失敗することがあります。詳細は Movabletype ホームページをご覧ください。http://www.movabletype.jp/faq/mt-static.html